

## CABINOVIA 8 POSTI AD AMM. AUT. "SESTRIERE - FRAITEVE"

**COMMITTENTE:** Agenzia Olimpiadi Torino 2006

**LOCALITÀ:** Sestriere (TO)


**SERVIZIO PRESTATO:** Progetto preliminare e definitivo

**IMPORTO DEI LAVORI:** € 14.113.735,00

**PERIODO DI COSTRUZIONE:** 2005

**PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO:** 2002

### Risalite - R05 Telecabina 8P Sestriere/Fraiteve

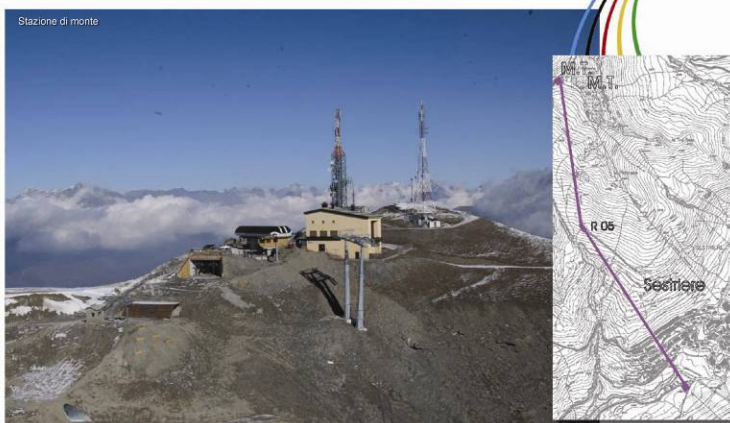

Collegherà il Villaggio Olimpico di Sestriere con la pista "Down Hill Woman".

Telecabina ad 8 posti con stazione intermedia, con una portata di 1740 p/h, una lunghezza di 2802 m ed un dislivello di 701 m.

Dopo l'evento olimpico l'impianto avrà la funzione di collegare il paese di Sestriere con il comprensorio di San Sicario.

AGENZIA TORINO 2006  
PROJECT MANAGER:  
PI Vittorio Salsano  
con la collaborazione di  
PI Tommaso Vigna, Ing. Chiara Chianale,  
Ing. Annalisa Perino, Dot. Diana  
Cucchiaro, Arch. Giannina Ferrero,  
Gianni Luca Rizzato  
Localizzazione:  
Sestriere  
Progettati:  
Dimensione Ingegneria s.r.l.  
CITISME s.r.l.  
SEE Studio Ingegneri Associati  
Ing. Carlo Colla  
Ing. Nicola Montebasso  
Dot. Paolo Maria Terzolo  
Dot. Silvio Durante  
Dot. Eugenio Zanella  
Dot. Enrico Cariani  
Fondator s.r.l.  
Arch. Carlo Cillera Rossi  
Arch. Francesco Marra  
Impresa appaltatrice:  
ESTRADA S.P.A.  
C.T.E. S.P.A.  
SEESTE BAI S.P.A.



<b>DESCRIZIONE DELL'OPERA:</b>	Lunghezza inclinata dell'impianto	2911 m
	Dislivello	701
	Portata oraria	1740 p/h
	Velocità	6 m/s
	Potenza dei motori	2x595 kW

**INFORMAZIONI:** Impianto Olimpiadi Invernali Torino 2006  
Stazione intermedia ad angolo con magazzino veicoli