

CABINOVIE 10 POSTI ACCOPPIATE "CASTELIR – FASSANE - MOREA"

COMMITTENTE: S.I.T. Bellamonte S. p. A.


LOCALITÀ: Bellamonte (TN)

SERVIZIO PRESTATO: Progetto definitivo e pratiche di concessione


IMPORTO DEI LAVORI: € 11.000.000,00

PERIODO DI COSTRUZIONE: in corso


PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO: 2015-2016

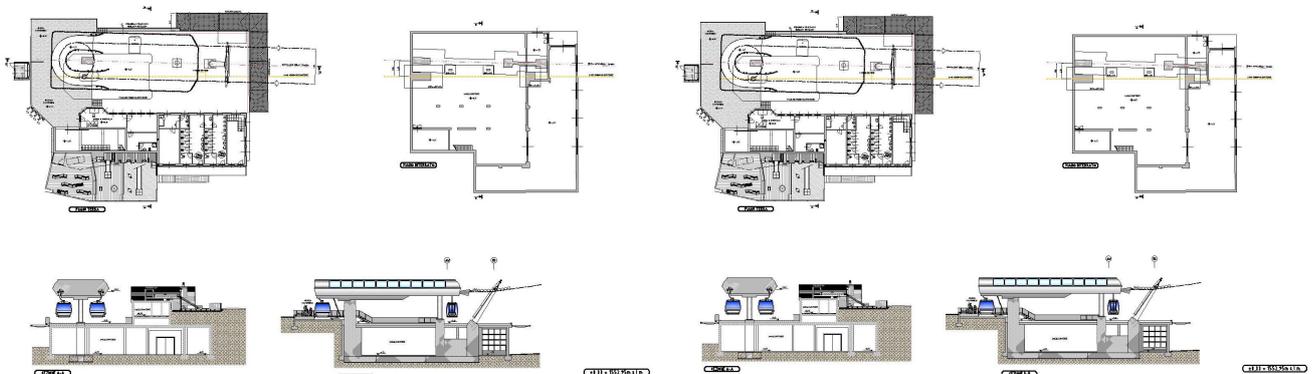

progetto stazione di valle

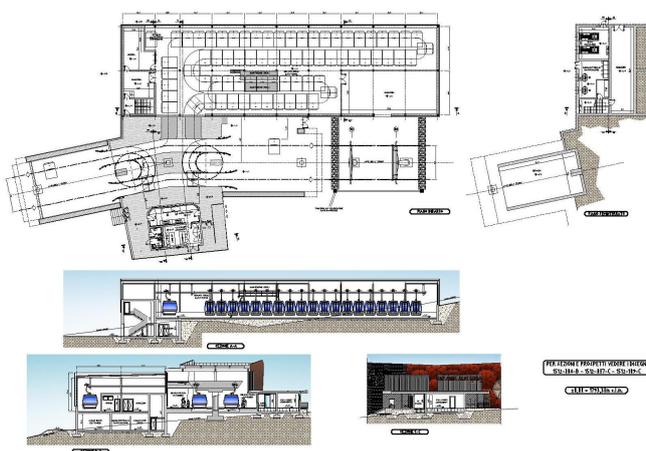

progetto stazione di monte

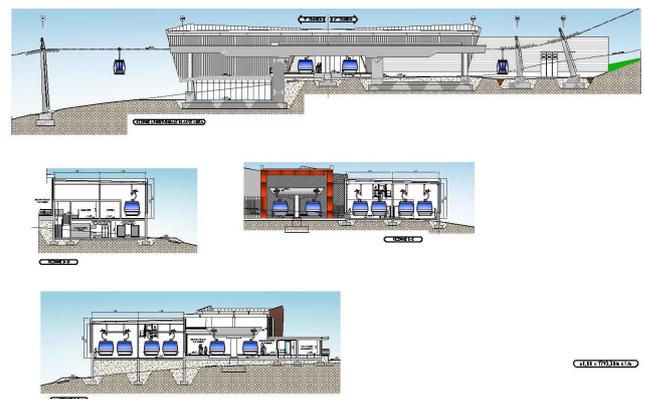

progetto stazione intermedia

DESCRIZIONE DELL'OPERA:

	Primo tronco	Secondo tronco
Lunghezza inclinata	1436 m	1059 m
Dislivello	240 m	173 m
Portata oraria	2200 p/h	2200 p/h
Velocità	6.0 m/s	6.0 m/s
Potenza dei motori	2x250 kW	2x250 kW

ALTRE INFORMAZIONI: Stazione intermedia ad angolo

Riutilizzo delle strutture in c.a. della stazione di valle