

---

## SEGGIOVIA 4 POSTI AD AMM. AUT. "LE FASSANE – LA MOREA"

---

**COMMITTENTE:** S.I.T. Bellamonte S.p.A.


**LOCALITÀ:** Predazzo (TN)

**SERVIZIO PRESTATO:** Progetto definitivo ed esecutivo di Opere Civili e Strutture


**IMPORTO DEI LAVORI:** Elettromeccanica € 3.159.191.00

**PERIODO DI COSTRUZIONE:** 1999

**PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO:** 1998

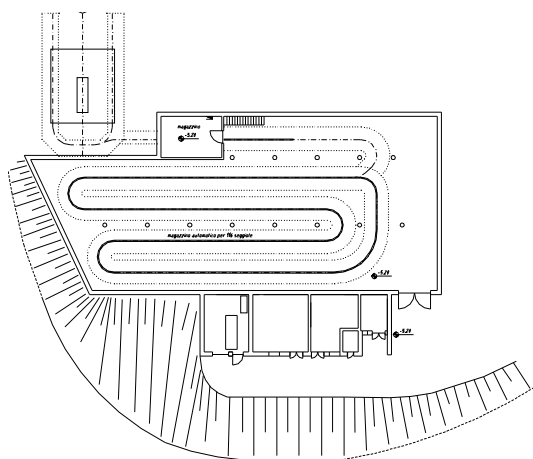

progetto stazione di valle con magazzino veicoli

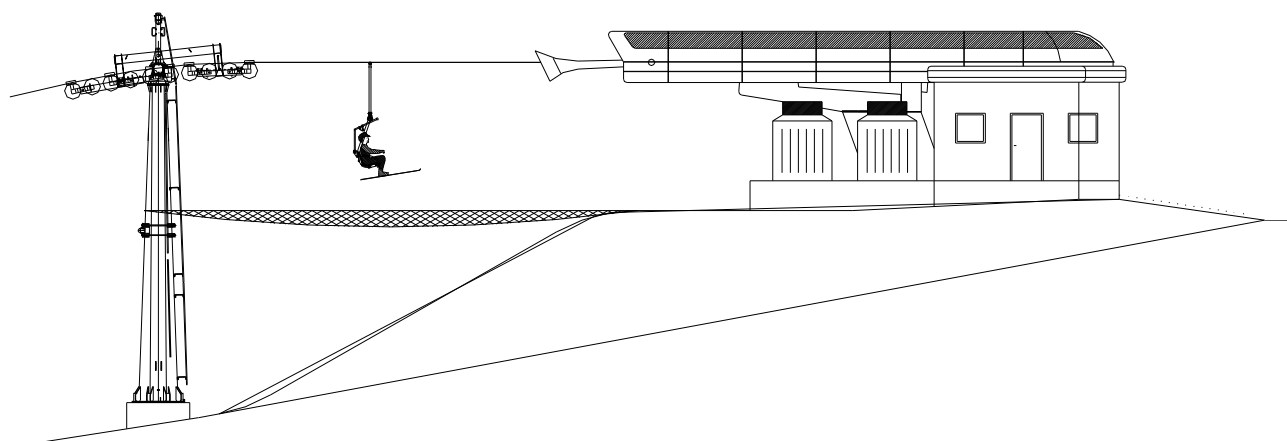

progetto stazione di monte

<b>DESCRIZIONE DELL'OPERA:</b>	Lunghezza inclinata dell'impianto	1447 m
	Dislivello	226 m
	Portata oraria	1800 p/h
	Velocità	4 m/s
	Potenza dei motori	2 x195 kW

**ALTRE INFORMAZIONI:** Magazzino veicoli presso stazione di valle.

---