

## SEGGIOVIA 4 POSTI AD AMM. AUT. "MADESIMO - MONTALTO"

**COMMITTENTE:** Agamatic S.r.l.


**LOCALITÀ:** Madesimo (SO)

**SERVIZIO PRESTATO:** Progetto definitivo ed esecutivo

**IMPORTO DEI LAVORI:** € 3.212.122,00

**PERIODO DI COSTRUZIONE:** 2000


**PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO:** 1999

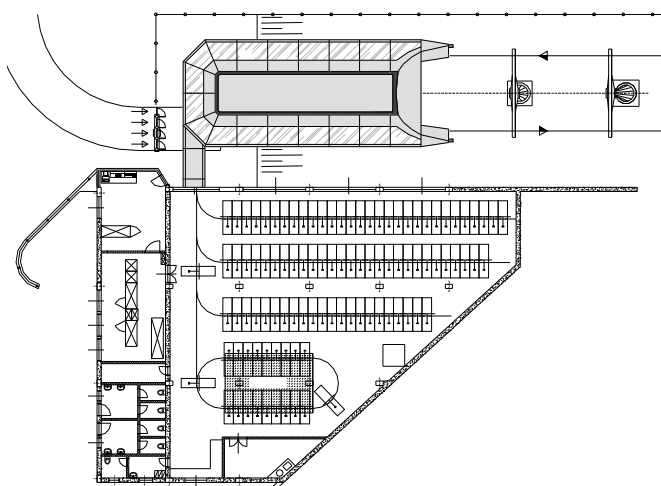

progetto stazione di valle con magazzino veicoli



stazione di monte

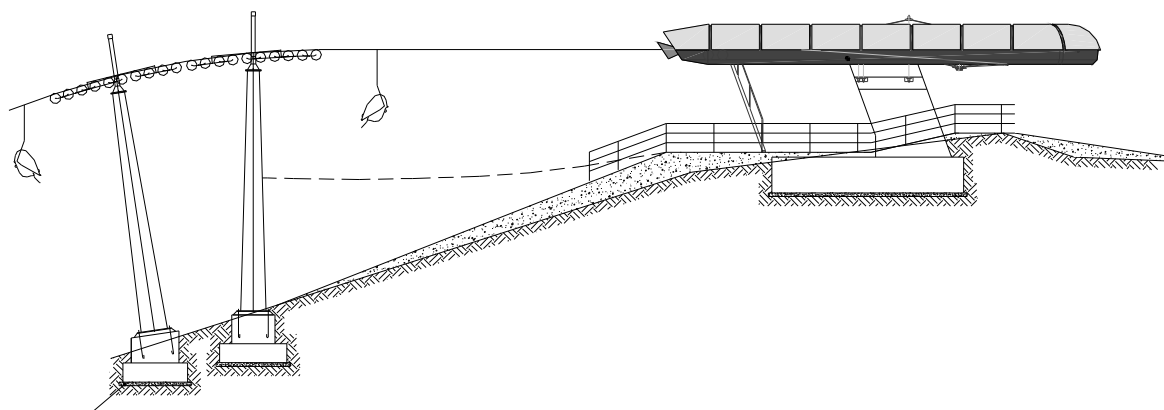

progetto stazione di monte

<b>DESCRIZIONE DELL'OPERA:</b>	Lunghezza inclinata dell'impianto	1116 m
	Dislivello	341 m
	Portata oraria	1800 p/h
	Velocità	4.5 m/s
	Potenza dei motori	309 kW

**ALTRE INFORMAZIONI:** Magazzino veicoli presso la stazione di valle.  
Veicoli carenati.