

SEGGIOVIA 4 POSTI AD AMM. AUT. "BORMIO 2000-CIMINO"

COMMITTENTE: Agamatic S.r.l.

LOCALITÀ: Bormio (SO)

SERVIZIO PRESTATO: Progetto definitivo ed esecutivo

IMPORTO DEI LAVORI: € 4.027.152,00

PERIODO DI COSTRUZIONE: 2001


PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO: 1999



stazione di monte




stazione di valle

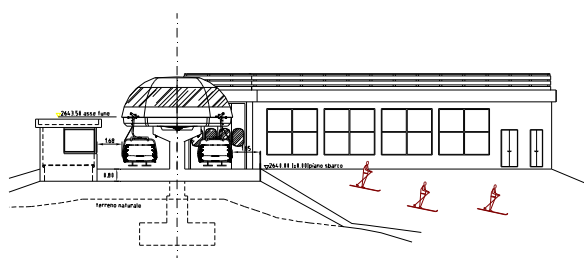

VISTA ANTERIORE
(vista da valle verso monte)

progetto stazione di monte

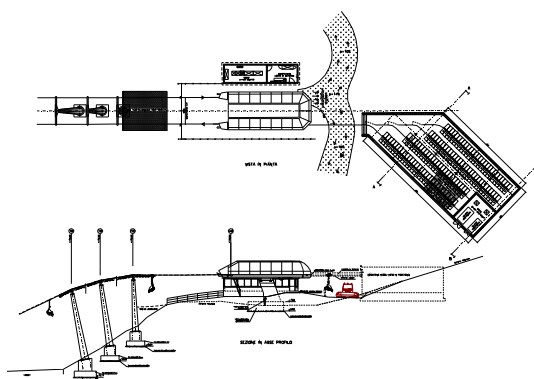

progetto stazione di valle

DESCRIZIONE DELL'OPERA:	Lunghezza inclinata dell'impianto	1872 m
	Dislivello	688 m
	Portata oraria	2000 p/h
	Velocità	5 m/s
	Potenza dei motori	2 x 356 kW

ALTRE INFORMAZIONI: Magazzino veicoli presso la stazione di monte
Veicoli carenati